




READY TO ASSEMBLE
ANECHOIC CHAMBER
組立式全無響室(4門)

		遮音量(透過損失)/dB							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
遮音量 保証値	X	(25)	30	36	40	49	53	55	54
	S	(28)	35	41	45	51	55	57	56
	H	(32)	40	46	50	56	60	62	61
遮音量 実測値	X	27.6	34.2	42.6	50.8	60.6	67.5	71.1	74.4
	S	42.4	43.0	53.9	67.1	67.7	71.9	75.4	84.9
	H	34.8	51.0	63.5	69.8	73.8	78.3	81.6	88.1


吸音クサビサイズ

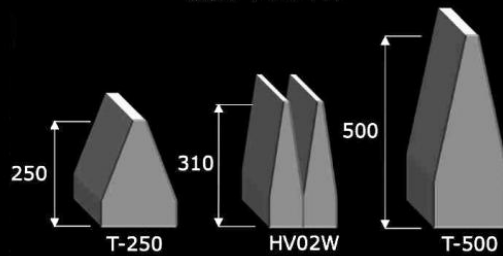

READY TO ASSEMBLE
HEMI-ANECHOIC CHAMBER
組立式半無響室(2門)

		遮音量(透過損失)/dB							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
遮音量 保証値	X	(25)	30	36	40	49	53	55	54
	S	(28)	35	41	45	51	55	57	56
	H	(32)	40	46	50	56	60	62	61
遮音量 実測値	X	28.1	33.7	43.5	52.9	61.2	69.4	73.3	76.7
	S	33.4	50.3	59.0	63.1	64.9	68.6	78.0	84.2
	H	41.9	50.8	60.1	71.3	75.1	77.3	79.9	86.0

吸音クサビサイズ

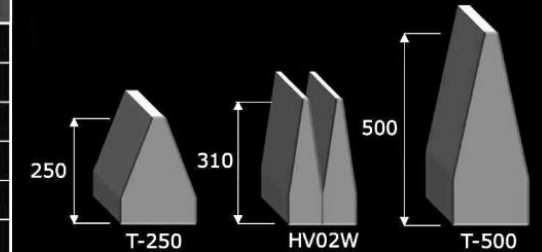

寸法・型式・定価				
型式	クサビ	有効(単位 mm)	外形(単位 mm)	定価[工事含・運賃別]
X-1	HV02W	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H3260	9,550,000円
X-2	HV02W	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H3260	11,500,000円
X-3	HV02W	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H3260	13,700,000円
S-1	T-250	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H3200	9,700,000円
S-2	T-250	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H3200	11,600,000円
S-3	T-250	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H3200	13,800,000円
H-1	T-500	W2000×L2400×H2450	W3200×L3600×H3700	14,300,000円
H-2	T-500	W2400×L3000×H2450	W3600×L4200×H3700	16,800,000円
H-3	T-500	W3000×L3600×H2450	W4200×L4800×H3700	19,500,000円
Free	お問い合わせ下さい。			

寸法・型式・定価				
型式	クサビ	有効(単位 mm)	外形(単位 mm)	定価[工事含・運賃別]
X-1 床無	HV02W	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H2800	8,150,000円
X-1 床有	HV02W	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H2900	8,800,000円
X-2 床無	HV02W	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H2800	9,350,000円
X-2 床有	HV02W	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H2900	10,300,000円
X-3 床無	HV02W	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H2800	10,450,000円
X-3 床有	HV02W	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H2900	11,800,000円
S-1 床無	T-250	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H2800	8,200,000円
S-1 床有	T-250	W2000×L2400×H2450	W2700×L3100×H2900	8,850,000円
S-2 床無	T-250	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H2800	9,400,000円
S-2 床有	T-250	W2400×L3000×H2450	W3100×L3700×H2900	10,400,000円
S-3 床無	T-250	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H2800	10,550,000円
S-3 床有	T-250	W3000×L3600×H2450	W3700×L4300×H2900	11,950,000円
H-1 床無	T-500	W2000×L2400×H2450	W3200×L3600×H3050	11,150,000円
H-1 床有	T-500	W2000×L2400×H2450	W3200×L3600×H3150	12,100,000円
H-2 床無	T-500	W2400×L3000×H2450	W3600×L4200×H3050	12,450,000円
H-2 床有	T-500	W2400×L3000×H2450	W3600×L4200×H3150	13,750,000円
H-3 床無	T-500	W3000×L3600×H2450	W4200×L4800×H3050	13,800,000円
H-3 床有	T-500	W3000×L3600×H2450	W4200×L4800×H3150	15,400,000円

仕様	
<ul style="list-style-type: none"> ・不燃吸音クサビ HV02W / T-250 / T-500 ・ソラメタパネル 40mm / 100mm / 100mm ・トリプルシールド遮音ドア：内壁吸音層 ・歩廊 グレーチング 落下防止用ネット 耐荷重 200kg 以上 ・振動絶縁層 ・ユーティリティパイプ 内径70+内外遮音カバー ・マイクロフォン吊フック ・給、排気サイレンサー 回折吸音構造 	<ul style="list-style-type: none"> ・完成図書(図面・仕様書・測定報告書 他) ・電気工事 <ul style="list-style-type: none"> 電球型LED コンセント 100V-3P-2 個口 標示灯 10W 「使用中」文字 シロココファン+フレキダクト スイッチ 分電盤 2次側配線工事 ・遮音量測定、逆二乗測定結果報告書
[オプション] 空調設備・モニター・合図灯・吸音 BNC シェルフ・インターフォン・ガス警報機・火災報知器 他	

仕様		
<ul style="list-style-type: none"> ・シングルスイング遮音ドア：内壁吸音層 ・床面パネル+反射板 ※床無の場合は除く ・振動絶縁層 ※床無の場合は除く ・ユーティリティパイプ 内径70+内外遮音カバー 	<ul style="list-style-type: none"> ・マイクロフォン吊フック ・給排気回折サイレンサー ・完成図書(図面・仕様書・測定報告書 他) ・電気工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・電気工事 <ul style="list-style-type: none"> 電球型ライト、標示灯 10W 「使用中」文字 コンセント 100V-3P-2 個口 シロココファン+フレキダクト、スイッチ、分電盤
[オプション] 空調設備・モニター・合図灯・吸音 BNC シェルフ・インターフォン・ガス警報機・火災報知器 他		



無響室・防音室メーカー
ソノーラテクノロジー株式会社

■東京本社営業所 東京都世田谷区成城2-40-5-2F
TEL: 03-6806-8988 / FAX: 03-6740-7875
E-mail: sonora@soundenvironment.jp